



ILFORD

SPRITE 35-II USER MANUAL

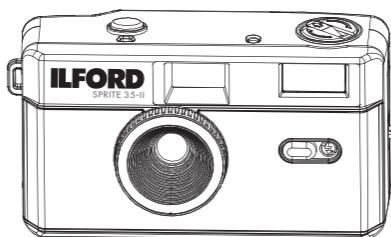


For product specifications and warranty information visit – www.ilford.com

ILFORD and the ILFORD Logo are registered trademarks of ILFORD Imaging Europe GmbH.

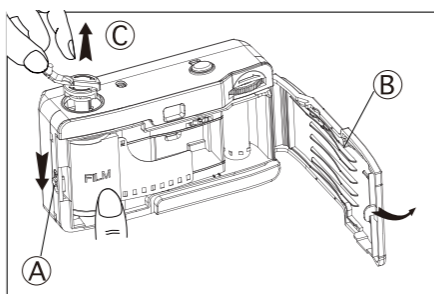


필름 마운트 방법 (1단계)

화살표 방향으로 잠금장치(A)를 누르고 카메라 뒷문(B)을 엽니다. 카메라 리본 크랭크(C)를 들어 올려 새 필름을 챔버에 넣습니다.

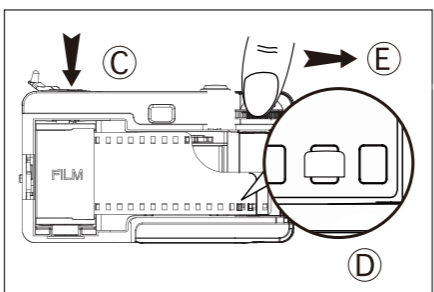


필름8 마운트 방법 (2단계)

리본 크랭크(C)를 제자리로 밀어 넣습니다. 필름 탱크를 당겨 두 번째 구멍을 필름 롤러 샤프트(D)에 연결합니다. 필름 추진 바퀴(E)를 돌려 필름을 살짝 밀어 넣는다.

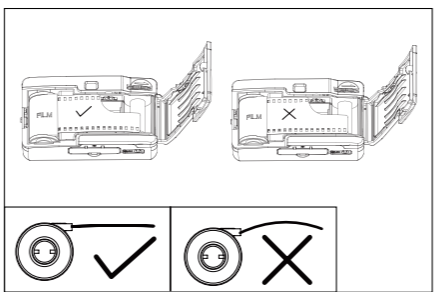

필름8 마운트 방법 (3단계)

필름이 카메라 중심에 평평하게 놓여 있는지 확인한 다음 뒷문을 닫습니다.

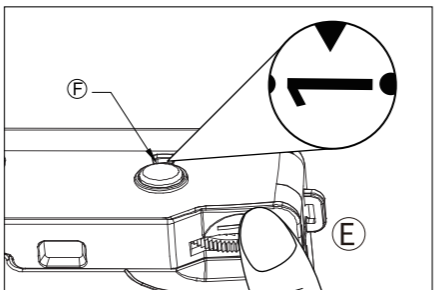

필름 마운트 방법 (4단계)

필름 추진 휠(E)을 돌려 필름이 멈출 때까지 계속 추진합니다. 셔터 버튼을 누릅니다. 프로세스를 다시 반복합니다. 이제 필름 카운터(F)에 숫자"1"이 표시되고 카메라는 사진을 찍을 준비가 되었습니다.


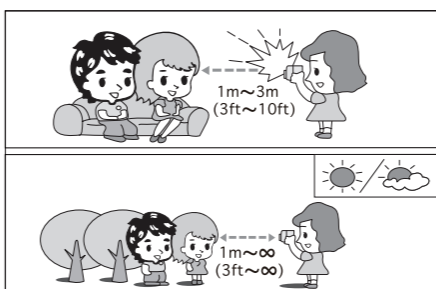



사진 찍는 방법

최상의 결과를 얻기 위해서는 피사체에서 최소 1m 떨어진 곳에 서서 화창하거나 일부 화창한 날씨에 사진을 찍으십시오. 사진을 찍을 때 태양을 등 뒤에 놓다.

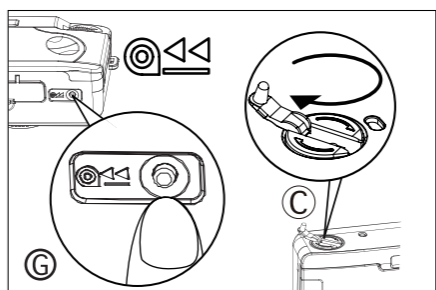


필름 되감기 방법 (1단계)

모든 사진을 찍은 후 카메라 하단의 리본 버튼(G)을 누릅니다. 모든 필름이 다시 필름 탱크로 돌아갈 때까지 시계 방향으로 필름 리본 크랭크 (C)를 돌립니다.

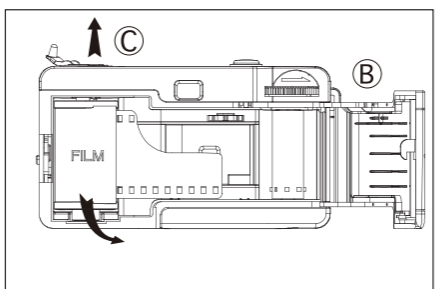


필름 되감기 방법 (2단계)

카메라 뒷문을 여십시오 (B). 필름 리본 크랭크 (C)를 들어 올리고 필름을 꺼내 처리합니다.

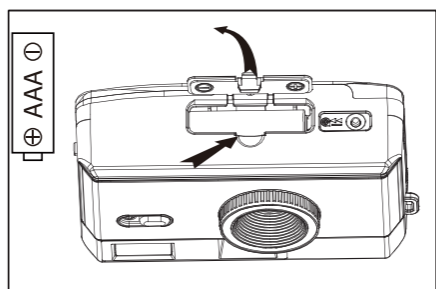

배터리 (플래시) 삽입 방법

(FLASH) 화살표 방향으로 축전지 문을 엽니다. AAA 배터리 한 개를 배터리 룸에 꽂습니다. 배터리가 올바른 극성 (+/-) 으로 삽입되었는지 확인합니다.

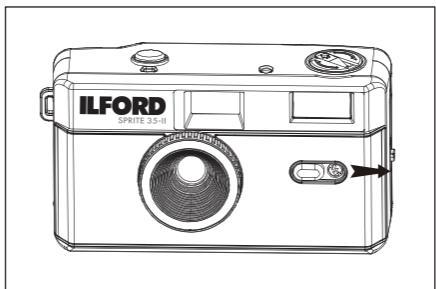

플래시 사용방법

플래시 버튼을 "ON" 위치로 전환합니다. 플래시 준비 상태 표시등이 켜질 때까지 기다립니다. 플래시가 준비되면 표시등이 켜지면 플래시가 사진을 찍을 수 있다.